

DIVA L

Portes Automatiques Coulissantes et Télescopiques

... des portes coulissantes et
télescopiques
évolutives qui s'adaptent à
vos besoins quand vous le désirez.



Alliant performance et fiabilité, les portes DIVA L conviennent à tous les lieux publics où la circulation de personnes est très intense. De plus, elles se caractérisent par le vaste choix de modules indépendants qui permettent de faire évoluer dans le temps les fonctionnalités de la porte.


- Section réduite des caissons
- Absence de visserie apparente
- Architecture robuste
- Opérateur grand trafic
- Conforme aux exigences de sécurité
- Vaste choix de finitions



● La modularité telle que Portalp la conçoit :

- Un opérateur grand trafic
- Un caisson évolutif pour chaque application
- Des fonctionnalités sélectives pour chaque utilisation
- Des fonctionnalités évolutives et simples à mettre en œuvre dans le temps (modules optionnels)
- Le respect des législations en vigueur sur les lieux de travail
- Le marquage CE

● Une porte personnalisée pour chaque situation

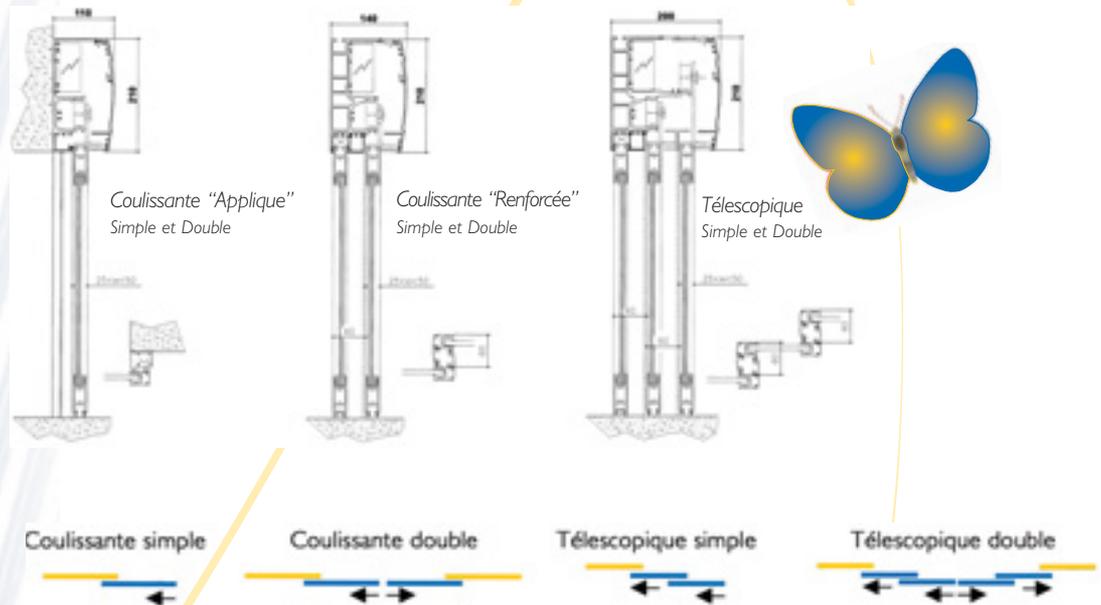

● Une gamme de profilés pour chaque application

Pour mieux répondre aux exigences de chaque application, les châssis des portes automatiques Diva L sont disponibles sous différentes gammes de profilés :

- Standard Alu (25 mm et 38 mm)
- Inox
- Bois...

En gamme standard, les portes sont montées avec un joint, non siliconé permettant le changement rapide d'un remplissage.

Toute notre gamme de profilés a été spécialement conçue pour répondre aux normes de sécurité en vigueur (pincement de doigt).


L'étanchéité périphérique du passage est réalisée par joint.

La gamme 38 est une solution robuste qui permet de recevoir un vitrage d'une épaisseur pouvant atteindre jusqu'à 26 mm, ainsi qu'un verrouillage manuel intégré au châssis.



Caractéristiques techniques

Environnement et raccordements électriques	Coulissante	Télescopique
Alimentation	Secteur 50 Hz, 220 V ± 10% avec terre. Protection bipolaire 10 A	
Puissance max. absorbée / (Moyenne)	200 W	
Tension moteur / Alim. auxiliaire	24 Vcc / 12 Vcc	
Taux d'humidité	10% à 93% sans condensation	
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C	

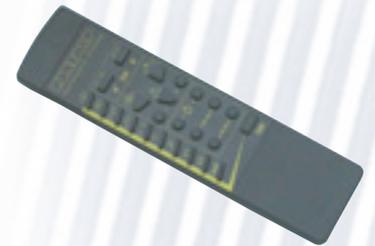

Télécommande infrarouge multifonctions

Caractéristiques générales standard*			
Structure	Aluminium		
Caisson / Dimensions (mm) :	- "Applique"	110 x 210	-
	- "Renforcé"	140 x 210	-
	- Télescopique	-	200 x 210
Longueur maxi. caissons d'un seul tenant		7 500 mm	7 500 mm
Caisson autoporteur	(Coulissante "Renforcée")	5 000 mm	4 000 mm
Largeur de passage mini	- 1 vantail	800 mm	-
	- 2 vantaux	800 mm	800 mm
	- 4 vantaux	-	1 440 mm
	- 1 vantail	1 500 mm	-
Largeur de passage max. standard*	- 2 vantaux	2 400 mm	1 800 mm
	- 4 vantaux	-	2 400 mm
	- 1 vantail	2 500 mm	2 500 mm
Poids vantaux*	- 1 vantail	1 x 100 kg	-
	- 2 vantaux	2 x 70 kg	2 x 60 kg
	- 4 vantaux	-	4 x 40 kg
Vitesse d'ouverture réglable / vantail		40 à 99 cm/s	
Vitesse de fermeture réglable / vantail		10 à 50 cm/s	
Temporisation, maintien ouverture réglable		1 - 15 s	
Couple d'ouverture réglable		3,3 - 20 daN	
Couple de fermeture réglable		3,3 - 15 daN	



Console de pilotage



Sélecteur à clé



Commande par clé infrarouge




Afficheur de mode

Normes de sécurité
Conformité CE (respect des directives européennes concernant la sécurité électrique, CEM, produits de construction, machines)
Conformité aux normes :
EN 60 335-1 (Sécurité électrique)
EN 50 081-1 (Compatibilité électromagnétique - Norme générique émission)
EN 50 082-2 (Compatibilité électromagnétique - Norme générique immunité)

(*) Réalisations spéciales, nous consulter

- 1 - Caisson aluminium 3 modèles
- 2 - Module alimentation protégée
- 3 - Module antipanique batterie
 - Module alimentation secours (2h)
- 4 - Verrou motorisé
 - Déverrouillage secours intérieur ou extérieur (optionnel)
- 5 - Motoréducteur-codeur monté sur plots antivibratoires
- 6 - Module logique pilote par microprocesseur
- 7 - Module console avec afficheur 32 caractères
- 8 - Module, récepteur, télécommande, afficheur de mode lumineux
- 9 - Module entrées, 5 commandes complémentaires
- 10 - Module sorties pour multi informations et commandes d'accessoires
- 11 - Module SAS, 2 portes à piloter en effet de SAS
- 12 - Module horloge, fonctions programmations et dateur d'incidents
- 13 - Module communication, contrôle, réglage, télésurveillance
- 14 - Sélecteur à clé basique, inox applique, inox encastré
- 15 - Détections : radars...
- 16 - Commande verrou à clé
- 17 - Clé infrarouge codée pour commande de (dé)verrouillage
- 18 - Télécommande I.R.
- 19 - Protection par barrage(s) I.R. à Sécurité Positive
- 20 - Dispositif mécanique d'ouverture pour issues de secours

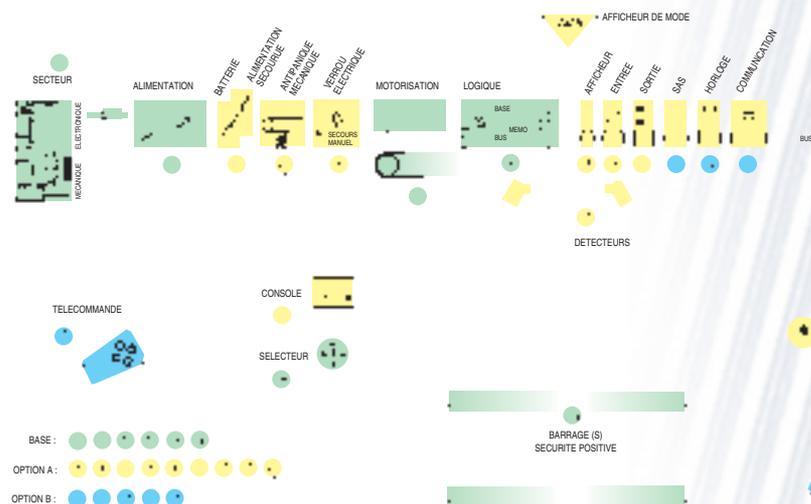

PORTALP c'est...

- **Le premier fabricant français** de portes automatiques piétonnes.
- Une **gamme complète** de portes automatiques constituant une véritable vitrine technologique au service des architectes, décorateurs, bureaux d'étude, installateurs, et utilisateurs.

DIVA DIVA L ISO Utilisations types

	DIVA	DIVA L	ISO	Utilisations types
Portes Coulissantes	●	●		Usage intensif
Portes Télescopiques	●	●		Passage large
Portes Antipanique	●			Grand dégagement en cas d'urgence
Portes Dièdres	●			Passage large dans faible volume
Portes Rondes	●			Accueil et prestige
Portes Cintrées	●			Accueil et prestige
Portes Dépliantes	●			Encombrement réduit
Portes Coupe Feu	●			Respect des règles de sécurité contre les incendies
Portes Etanches	●			Etanchéité à l'air, aux poussières, aux agressions, etc...
Opérateurs de portes battantes			●	Automatisation de portes battantes



Porte Coulissante



Porte Antipanique



Porte Télescopique



Porte Ronde



Porte Etanche



Opérateur de portes battantes

- **Un parc national et international de plus de 50 000 installations en service**, témoignant de l'attachement des installateurs, comme des utilisateurs, à nos concepts de solidité et de fiabilité.
- **Une avance technologique**, garantie de votre sécurité et de votre confort.
- **Votre solution personnalisée**, adaptée à vos besoins d'automatismes d'ouverture.
- **Un réseau national et international compétent :**

Partout en France et pays outre-mer (Antilles, Guyane, Ile de la Réunion, Mayotte, Polynésie), des hommes d'expérience, à votre écoute pour vous conseiller et vous assurer des installations et des prestations dans un souci constant de qualité.

Notre réseau international vous apporte les mêmes prestations à la hauteur de vos exigences, dans de nombreux pays : Allemagne, Bénélux, Espagne, Grèce, Italie, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Liban, Pays du Golfe Persique, Vietnam, Madagascar, Maroc, Tunisie ...

- **Un esprit** qui anime ces hommes : celui de vous satisfaire.

